



ROTO-CONTROL

Motorized MIDI Controller for software & hardware

Getting Started

1

ROTO-SETUP App をお手持ちのコンピュータにダウンロード、インストールしてください。

melbourneinstruments.com/roto

2

インストールが完了したらコンピュータにROTO-CONTROLを接続してください。
コントローラーのファームウェアはROTO-SETUP Appとの接続の際に自動的に最新のものにアップデートされます。



ROTO-CONTROL

3つの動作モード

MIX

Ableton Live 専用のオーディオ・ミキシング環境で動作します。

Ableton Live セットに自動的に同期し、すべてのトラック名とトラック色を Roto-Control のディスプレイに瞬時に表示します。


PLUGIN

プラグインのパラメータとラベルを Ableton Live から直接取得し、ワンタッチで簡単にパラメータのセットアップが可能です。アサインしたパラメータは Roto-Control に保存され、あなたの Live ワークフローを効率化します。

MIDI

with Motion Recorder

シンセサイザー、DAW、照明、メディア・アプリケーションなど、MIDI ハードウェアとソフトウェアを制御可能です。モーション・レコーディング機能を利用することで、モーター駆動式ノブによるオートメーションを外部機器にもたらしめます。

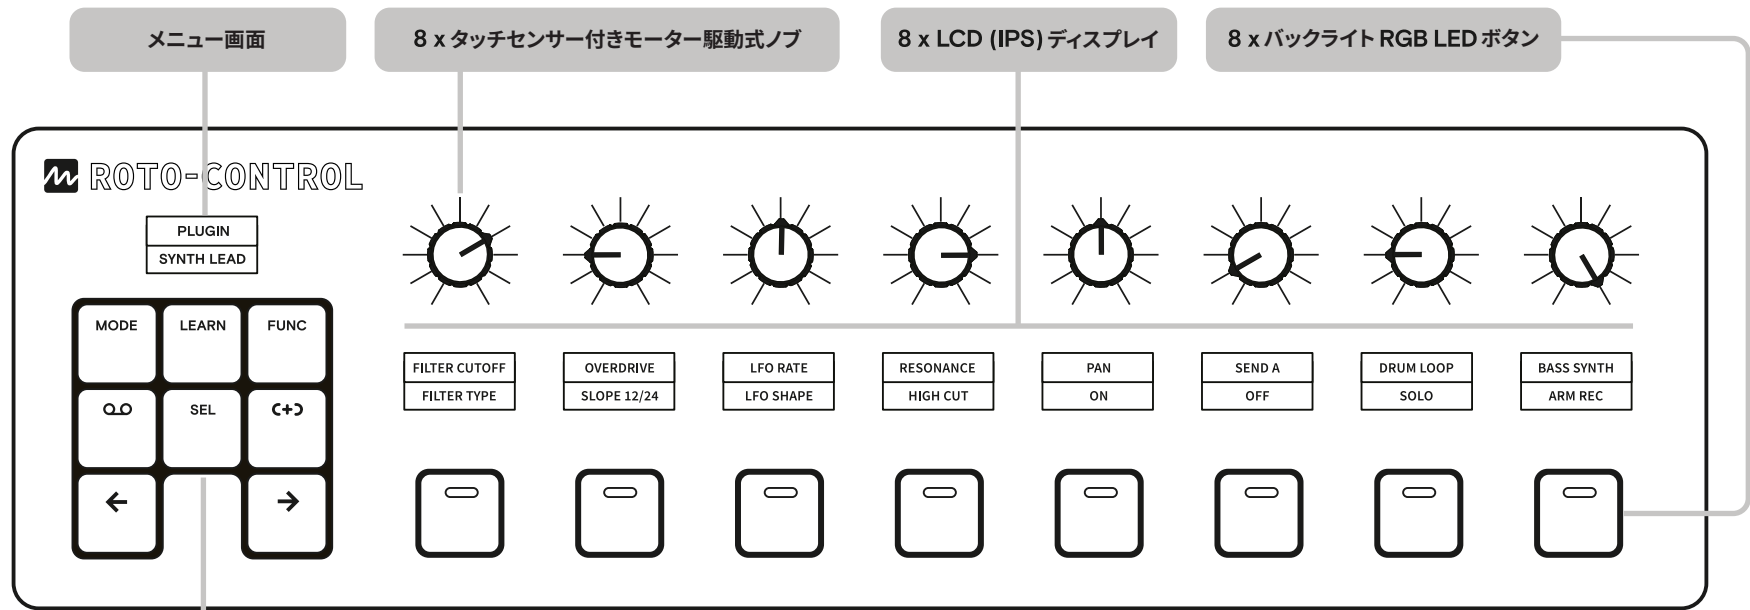

コントロール・パネル・ボタン

MODE MIX, MIDI, PLUGIN からモードを選択します。**SEL** モードによって機能が異なります。(次のセクションを参照)

LEARN MIDI パラメータをノブとボタンにアサインします。

FUNC モードによって機能が異なります。

QO TRANSPORT MIX, PLUGIN モードでは Ableton Live のトランスポート、MIDI モードではユニバーサル MIDI スタート/ストップをコントロールします。

C+> LOCK モードによって機能が異なります。(次のセクションを参照)

<-> NAVIGATION ページ、トラック、プラグイン、パラメータ間を移動します。

MIX mode

任意のノブをタッチしてトラックを選択します。

FUNC 選択したトラックのセンド、パン、ボリューム・フェーダーをコントロールします。

選択したトラックのすべてのノブにアクセスできます。

SEL ボタンをホールドすると、ノブとボタンのデフォルト設定を変更できます。

ボタンを離すと、更新したノブのアサインがメニュー画面に表示されます。

<-> トラック間を移動します。(最大64トラックまで表示可能)

<-> を同時押し リターントラックとマスタートラックにアクセスします。

QO Ableton Live のトランスポート(再生/停止)をコントロールします。

Ableton Live セットに接続すると、Roto-Control は自動的にセットのトラック名とトラック色を取得し、更新されます。

PLUGIN mode

LEARN ワンタッチでプラグインのパラメータをアサインできます。

LEARN を押し、ノブまたはボタンをタッチして、Ableton Live のパラメータをクリックします。

Roto-Control は、Ableton Live からパラメータ名を自動的に取得します。

プラグインのパラメータを一度学習すると、今後そのプラグインを使用するたびに

アサインしたパラメータを即座に反映します。学習したプラグイン・パラメータは Roto-Control に

自動的に記録されるため、保存や呼び出し操作を行う必要はありません。

SEL 選択したトラックのすべてのプラグインを表示します。別のプラグインを選択し即座に呼び出すこともできます。

SEL を押したままにすると、同じトラック内の別のプラグインを選択できます。

SEL を切り替えると、選択したトラックのすべてのプラグインが表示され、プラグインのオン/オフが有効になります。

FUNC 別のトラックを選択します。

C+> LOCK 選択したプラグインをロックしながら、他のプラグインを操作できます。

QO Ableton Live のトランスポート(再生/停止)をコントロールします。

画面上でトラックやプラグインを選択すると、Roto-Control は自動的にそのプラグインの

パラメータ値に追従し、ノブが回転します。

MIDI mode with Motion Recorder

LEARN ノブとボタンに MIDI 機器の任意のパラメータを素早くアサインします。

SEL Roto-Control に保存された最大 64 のセットアップを呼び出します。

QO ユニバーサル MIDI スタート/ストップ。モーションレコーダーの録音/再生モード。

FUNC MIDI 同期のオプション (内部/外部クロック)

モーションレコーダーのステップの長さを選択します。

ROTO-SETUP App

ROTO-SETUP を使用して、MIDI, PLUGIN モードのディスプレイの色、ラベル、ハプティクス・アクセシビリティをさらにカスタマイズできます。 詳細：melbourneinstruments.com/roto